ДВОЙНЫЕ КОЛОНКОВЫЕ ТРУБЫ

T6S

Двойная колонковая труба T6S обеспечивает отбор высококачественных проб по месту даже в самых сложных горно-геологических условиях. Внутренняя алюминиевая труба разделяется на две части, что позволяет провести немедленный анализ керна, а также переложить его в ненарушенном состоянии в керновый ящик. Данная труба позволяет отбирать керн даже в глинах и почвенном слое.

Технические характеристики:

Типоразмер трубы	101	116	131
Диаметр бурения, мм	101,3	116,3	131,3
Диаметр керна, мм	72	86	100,8
Длина керна, мм	1500	1500	1500
Длина трубы в сборе, мм	2160	2160	2160
Резьба	З-66 муфта	З-66 муфта	З-66 муфта
Вес трубы, кг	47	60	69

Параметры бурения:

Типоразмер трубы	101	116	131
Нагрузка на коронку, кН	25-38	31-46	35-53
Расход промывочной жидкости, л/мин	84-118	136-190	146-205
Частота вращения, об/мин	550-950	500-800	400-700
Ориентировочная скорость бурения, см/мин	6-12	6-10	4-9
Рекомендуемый диаметр буровой штанги, мм	70	70	70

Каталог запчастей:

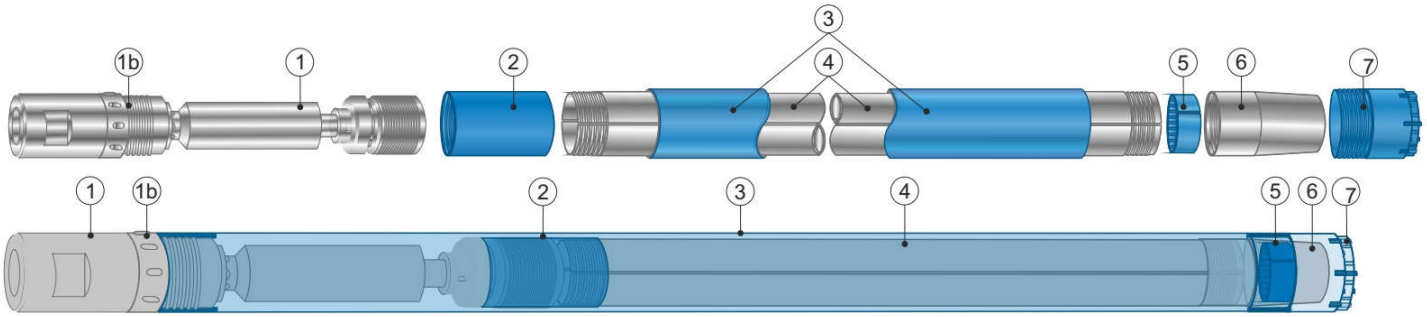

№	Типоразмер трубы	101	116	131
1	Голова	T6TE0003	По запросу	T6TE0005
1b	Калибровочное кольцо	T6TE0001		-
2	Внутренний удлинитель	-		-
3	Внешняя труба 1500 мм	T6SX0001		T6SX0002
4	Раздельная внутренняя труба 1500 мм	T6SI0001		T6SI0002
5	Стандартное кернорвательное кольцо	T6SE0004		T6SE0003
	Лепестковое кернорвательное кольцо	T6SE0002		T6SE0001
6	Корпус кернорвателя	T6SP0002		T6SP0001
7	Твердосплавная или алмазная коронка	См.раздел коронки		