ПНЕВМОУДАРНИКИ

PMK500HQ

Высокопроизводительный пневмоударник **PMK500HS** производства фирмы **OCMA Drilltech** (Италия) предназначен для бурения по породам любой категории прочности и используется во всевозможных областях применения. Пневмоударник **PMK500HQ** работает в широком диапазоне давлений от 10,5 до 24 атм. Надежная конструкция пневмоударника практически полностью исключает его поломку, за исключением нормального износа частей пневмоударника. Замена изношенных частей пневмоударника может быть произведена непосредственно на буровом участке при наличии необходимого инструмента.

Пневмоударник **PMK500HQ** предназначен для бурения скважин различного назначения диаметром от 140 до 165 мм.

Основные области применения пневмоударника PMK500HQ:

- Бурение водозаборных скважин
- Бурение дегазационных скважин
- Бурение взрывных скважин
- Бурение скважин при строительных работах
- Бурение скважин на нефть и газ

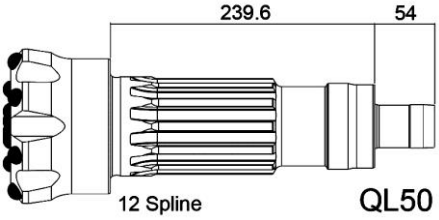

Технические параметры		Воздух	
Вес, кг	65	**бар**	**м3/мин**
Длина, мм	954	10,3	8,8
Диаметр корпуса, мм	124	13,8	11,8
Максимальное давление, бар	24	17,2	15,0
Резьба	3 1/2” Api Reg	20,7	18,5
Хвостовик	QL50	24,0	22,0

Каталог запчастей к пневмоударнику PMK500HS
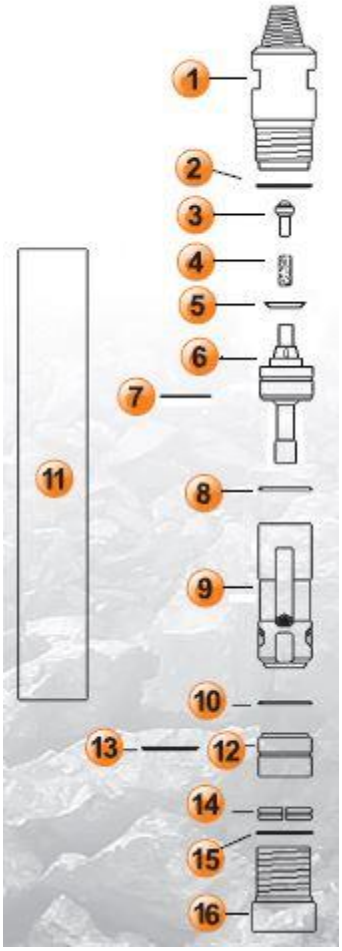
№	Описание	Номер
1	Голова	OC-01-05HQ
2	Сальниковое кольцо	OC-02-05HQ
3	Обратный клапан	OC-03-05HQ
4	Пружина клапана	OC-04-05HQ
5	Пружинная шайба	OC-05-05HQ
6	Контрольная трубка	OC-06-05HQ
7	Сальниковое кольцо	OC-07-05HQ
8	Стопорное кольцо	OC-08-05HQ
9	Поршень	OC-09-05HQ
10	Стопорное кольцо	OC-10-05HQ
11	Корпус	OC-11-05HQ
12	Направляющая втулка	OC-12-05HQ
13	Сальниковое кольцо	OC-13-05HQ
14	Разрезное кольцо	OC-14-05HQ
15	Сальниковое кольцо	OC-15-05HQ
16	Патрон	OC-16-05HQ