СИСТЕМА БУРЕНИЯ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБСАДКОЙ

HYPERBIT

Система **HYPERBIT** является современной системой одновременной обсадки, которая предназначена для скоростного бурения с обсадной трубой в мягких и твердых горных породах. Данная система применяется при строительных работах, бурении скважин на воду и геотермальном бурении. **HYPERBIT** поставляется с 2-мя и 3-мя раздвижными лопастями в зависимости от диаметра обсадной трубы и пневмоударника. Система очень простая и надежная с быстро раскрывающимися лопастями.

Преимущества:

- высокая скорость бурения в мягких и твердых породах
- надежный и крепкий механизм раскрывания лопастей
- прямолинейность скважин
- большой ресурс лопастей с армированной защитой по бокам
- быстрая система замены изношенных лопастей

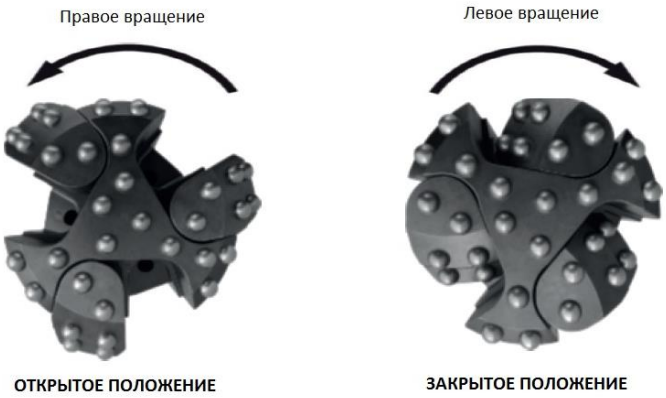

Запатентованная система фиксации лопастей долота:

Инновационная система фиксации лопастей долота позволяет за считанные секунды поменять лопасти долота.

МОДЕЛИ И РАЗМЕРЫ:

Модель	Кол-во лопастей	Диаметр системы, мм		Размер обсадной трубы, мм		Внутр.диаметр бамшака	Размер пневмоударника
		открытая	закрытая	Наружн. диаметр	Внутр.диаметр		
90	2	126	90	114,3	102.3	91	3”
105	2	139	105	127	117	104	3"
110	2	147	107	133	123	108	4"
115	2	154	114	139,8	127	115	4”
130	2	171	129	152,4	133	130	5”
140	2	189	139	168,2	153,2	140	5”
150	2	198	149	177,8	165	150	5”
165	2	215	165	193,7	178	166	6”
190	3	239	188	219,1	203	189	6”
215	3	264	214	244,4	225,9	215	8”
240	3	292	238	273	254,6	239	8”
280	3	343	281	323,9	301,9	282	10”
315	3	373	315	355.,6	336,6	316	12”

Все долота

Hyperbit доступны для изготовления со сферическим или баллистическим вооружением.
Также для изготовления доступны специальные размеры под требования заказчика.